


5 YEAR WOODSTAIN

Vodou ředitelný silnovrstvý lazurovací lak - exteriér

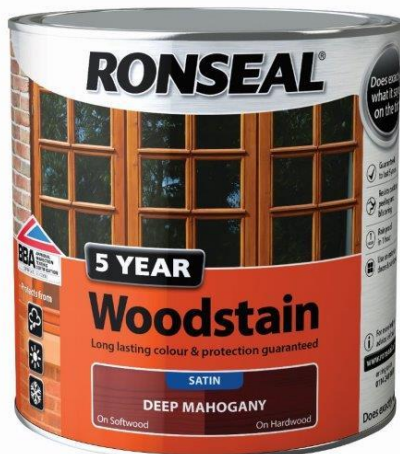

VLASTNOSTI

LAZURA SPECIÁLNÍHO SLOŽENÍ S PĚTILETOU ZÁRUKOU MINIMÁLNÍ ŽIVOTNOSTI GARANTOVANOU CERTIFIKÁTEM BBA. ZÁRUKA SE VZTAHUJE POUZE NA VERTIKÁLNÍ PLOCHY, JAKO JSOU DVEŘE ČI OKENNÍ RÁMY. OBSAHUJE KVALITNÍ, VELMI JEMNÉ PIGMENTY A DALŠÍ ÚČINNÉ SLOŽKY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ OPTIMÁLNÍ OCHRANU DŘEVA V EXTERIÉRU VČETNĚ UV ZÁŘENÍ. DODÁ DŘEVU ATRAKTIVNÍ HEDVÁBNĚ LESKLÝ VZHLED A ZVÝRAZNÍ JEHO PŘIROZENOU TEXTURU. NEVYŽADUJE ŽÁDNÉ ZÁKLADNÍ ANI VRCHNÍ OCHRANNÉ NÁTĚRY. JE RYCHLESCHNOUCÍ, VODĚ ODOLNÁ JIŽ ZA 1 HODINU. MIKROPORÉZNÍ STRUKTURA NÁTĚROVÉHO FILMU UMOŽŇUJE DŘEVU DÝCHAT A ZÁROVEŇ HO CHRÁNÍ PŘED ÚTOKEM MOKRÉ HNILOBY A RŮSTEM PLÍSNÍ. NÁTĚR JE ODOLNÝ PROTI PRASKÁNÍ, ODLUPOVÁNÍ A TVORBĚ PUCHÝŘKŮ.

SLOŽENÍ

Vysoce elastický a trvanlivý akrylátový polymerový systém s mikročásticemi oxidu železa a vodoodpudivými složkami.

POUŽITÍ

Nátěry všech druhů neošetřeného hladce opracovaného měkkého i tvrdého dřeva v exteriéru (dveře, rámy oken, obložení, ploty, podhledy, římsy apod.) Vhodný také na povrchy již ošetřené venkovními mořidly.

Není vhodný pro nátěry venkovních podlah.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Natírané dřevo musí být suché (max. 20% vlhkosti) obroušené, zbavené ostrých hran, nečistot a všech předchozích nátěrů. Vhodnost barevného odstínu a přilnavost si předem odzkoušejte.

UPOZORNĚNÍ

Nenatírejte při teplotách pod 10°C, při vysoké vlhkosti vzduchu a na přímém slunci.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Před i během používání výrobek dobře promíchejte. Použijte kvalitní štětec ze syntetického materiálu. V teplém a suchém počasí lze první nátěr přiredit 10% vody. Následně naneste po směru let rovnoměrně 3 vrstvy nezředěného nátěru, každou s časovým odstupem 4 hodin.

Před provedením posledního nátěru dřevo lehce obruste. Nátěr je suchý a vodě odolný již za 1 hodinu.

ÚDRŽBA

K obnovení nátěru stačí jedna vrstva po pěti letech u exponovaných povrchů dle potřeby i častěji.

ŘEDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ

Voda.

ODSTÍNY

| | |
|--------------|---------------|
| Antique Pine | Mahogany |
| Dark Oak | Deep Mahogany |
| Rosewood | Walnut |
| Natural Oak | Ebony |
| Teak | |

BALENÍ

Plechovky 250 ml, 750 ml a 2,5 l

VYDATNOST

16-20 m² / l v jedné vrstvě dle savosti podkladu.

LIKVIDACE

Použitý obal, nespotebovaný či znehodnocený výrobek odevzdejte na místě stanoveném místními komunálními předpisy pro sběr a likvidaci nebezpečných odpadů.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte na chladném, suchém, dobře větratelném místě, daleko od zdrojů tepla a vznícení.

LIKVIDACE

Použitý obal, nespotřebovaný či znehodnocený výrobek odevzdejte na místě stanoveném místními komunálními předpisy pro sběr a likvidaci nebezpečných odpadů.

PRVNÍ POMOC

Při zasažení očí vymývat 10-15 minut vlažnou vodou. Při potřísnění pokožky omýt teplou vodou a mýdlem, případně ošetřit regeneračním krémem. Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou. Nevvolávat zvracení. Zvrací-li postižený sám, zajistit průchodnost dýchacích cest. V případě vážnějšího ohrožení zdraví (zasažení očí, požití většího množství přípravku) vyhledat lékařskou pomoc. Postup první pomoci je také možno konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem v Praze – tel.: 224 919 293.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
Mezní (limitní) hodnota VOC (subkategorie A/e):
130 g/l
Maximální obsah VOC 60 g/l

Obsahuje 2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol a 1,2-benzisothiazol-3 (2H)-on.
Může vyvolat alergickou reakci.

DATUM DOPORUČENÉ SPOTŘEBY

48 měsíců od data uvedeného na obalu.

DISTRIBUTOR

Detecha ch.v.d., Husovo náměstí 1208,
549 01 Nové Město nad Metují, Česká republika.
Tel: +420 491 477 111, Fax: +420 491 477 199
Email: detecha@detecha.cz, www.detecha.cz

VÝROBCE

Ronseal Ltd., Thorncliffe Park, Chapelton,
Sheffield, England. S35 2YP.
Tel: +44 114 246 7171, Fax: +44 114 245 5629
enquiry@ronseal.co.uk, www.ronseal.co.uk

„Ronseal“ a „Ronseal Does Exactly What it Says on the Tin“ jsou registrované ochranné známky společnosti Sherwin Williams © Ronseal 2009.
Vyrobeno ve Velké Británii.

Aktualizace 18.5.2015.